

Nouveautés version 2026●

Abacus Tool Kit

| | |
|----------------|-------------|
| Classe | C1 / Public |
| Version | V1.0 |
| Date | 25.02.2026 |

Cette documentation est protégée par des droits d'auteur.

En particulier, le droit de copier, exposer, distribuer, traiter, traduire, transmettre ou enregistrer une partie ou l'ensemble du support par n'importe quel média (sous forme graphique, technique, électronique et/ou digitale, y inclus la photocopie et le téléchargement) est strictement réservé à Abacus Research AG. Toute utilisation dans les cas mentionnés ou dans les cas autres que ceux autorisés par la loi, notamment toute utilisation commerciale, requiert auparavant un accord par écrit d'Abacus Research AG. Ces documents ne sont accessibles qu'aux participants autorisés des formations/cours et aux partenaires pour leur propre usage.

D'après l'art. 67 al. 2 LDA, la violation par métier des droits d'auteurs peut être sanctionnée.
Copyright © 2026 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Abacus Research AG

Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
Suisse

+41 71 292 25 25
info@abacus.ch
abacus.ch

Sommaire détaillé

| | |
|--|-----------|
| Recommandations du système | 4 |
| 1. Browser Edition | 4 |
| <hr/> | |
| AbaMenu Vaadin | 4 |
| 2. Nouveau AbaMenu Vaadin | 4 |
| 3. Masquer les favoris | 4 |
| 4. Image d'en-tête avec votre propre logo | 4 |
| <hr/> | |
| Index.html - Page d'accueil | 4 |
| 5. Propre Index.html par scope | 4 |
| <hr/> | |
| Gestion des utilisateurs et login | 4 |
| 6. Gestion des utilisateurs dans la Browser Edition | 4 |
| 7. Gestion des utilisateurs en lecture seule | 5 |
| 8. GUIDs individuels pour les utilisateurs standard et système | 5 |
| 9. OpenID-Connect sensible à la casse | 5 |
| 10. Nouveau profil d'utilisateur | 5 |
| <hr/> | |
| Q965 - Affichage des fichiers log | 5 |
| 11. Q965 - Affichage des fichiers log | 5 |
| <hr/> | |
| Q947 Liste de contrôle de mise à jour | 6 |
| 12. Checklist lors de la mise à jour | 6 |
| 12.1 Utilisation | 6 |
| <hr/> | |
| Browser Edition | 7 |
| 13. Programmes des mandants dans la Browser Edition | 7 |
| <hr/> | |
| Transmission des données | 7 |
| 14. AbaConnect | 7 |
| 15. AbalImport | 7 |
| 15.1 Licences | 7 |
| 15.2 Importation de fichiers CSV ou Excel | 7 |
| 15.3 Création manuelle d'un mapping | 8 |
| 15.4 Importation de fichiers CSV avec mapping | 10 |
| 15.5 Importation de fichiers Excel avec le gestionnaire de noms | 10 |
| 15.6 Importation des données et gestion des erreurs | 11 |

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 15.7 | Importation de données hiérarchiques | 11 |
|-------------|---|-----------|

| | | |
|---------------|--|-----------|
| Divers | | 12 |
|---------------|--|-----------|

| | | |
|------------|---|-----------|
| 16. | Demonstrating Proof of Possession (DPoP) | 12 |
|------------|---|-----------|

| | | |
|------------|--------------------|-----------|
| 17. | ADConnector | 13 |
|------------|--------------------|-----------|

| | | |
|------------|--------------------------------------|-----------|
| 18. | Nouvelle version d'AbaSysInfo | 13 |
|------------|--------------------------------------|-----------|

| | | |
|------------|--|-----------|
| 19. | CopyClientDate sans contenu archives/dossiers | 13 |
|------------|--|-----------|

| | | |
|------------|--|-----------|
| 20. | Envoyer un e-mail lorsque la licence expire | 13 |
|------------|--|-----------|

| | | |
|------------|-------------------------------|-----------|
| 21. | Swagger a été supprimé | 13 |
|------------|-------------------------------|-----------|

| | | |
|------------|--------------|-----------|
| 22. | Inbox | 13 |
|------------|--------------|-----------|

| | | |
|------------|--|-----------|
| 23. | Langues supplémentaires disponibles | 14 |
|------------|--|-----------|

Recommandations du système

1. Browser Edition

Nous avons résumé les impacts techniques de la Browser Edition dans l'article [KB-9968](#).

AbaMenu Vaadin


2. Nouveau AbaMenu Vaadin

Avec la version Abacus 2026, seul l'AbaMenu Vaadin est encore disponible. Il n'est plus possible de démarrer l'AbaMenu ULC. L'AbaSystemProperties "abamenu.vaadin.startulc" n'a plus aucun effet et peut être supprimée.

3. Masquer les favoris

Un clic droit sur un endroit libre (en dehors d'un widget) dans l'AbaMenu permet de masquer les favoris. Cela est également possible dans les paramètres de la Browser Edition.

4. Image d'en-tête avec votre propre logo

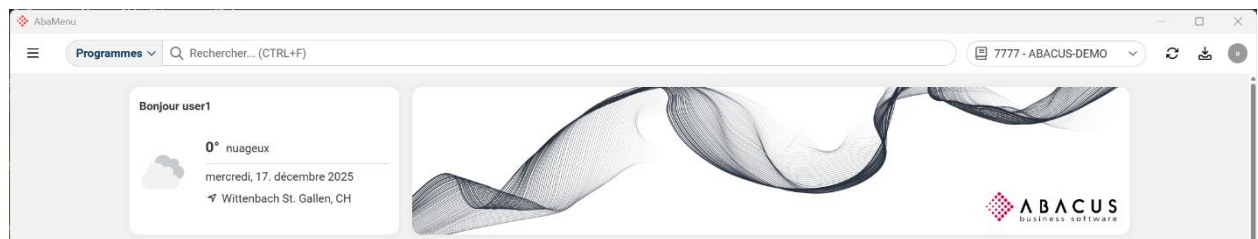

Un logo peut être enregistré dans le programme Q10 "Configuration Browser Edition". Il sera ensuite directement affiché dans l'image d'en-tête. Il suffit de cocher la case "Image d'en-tête démo" sous "En-tête". Il est ensuite possible de télécharger un logo qui sera affiché dans l'image d'en-tête. Il peut être utilisé pour AbaDemo.

Index.html - Page d'accueil

5. Propre Index.html par scope

Les paramètres de l'index.html peuvent être effectués par scope dans le "Configurateur Abacus". Cela nécessite deux nouveaux chemins contextuels - "images_scopes" et "data_scopes", dans lesquels les paramètres individuels seront enregistrés.

Gestion des utilisateurs et login

6. Gestion des utilisateurs dans la Browser Edition

La gestion des utilisateurs (Q981) est disponible dans la Browser Edition à partir de la version 2026. Toutes les fonctionnalités analogues à la version ULC ne sont pas encore implémentées.

En plus de la gestion des utilisateurs, le programme Q996 "Extrait gestion des utilisateurs" est également disponible dans la Browser Edition.

Les deux programmes sont encore en phase bêta et seront développés parallèlement à leur première livraison.

7. Gestion des utilisateurs en lecture seule

Avec la version 2026, il est désormais possible de placer la gestion des utilisateurs en mode lecture seule. Pour cela, deux nouvelles `AbaSystemProperties` ont été ajoutées dans le configurateur Abacus :

Seul l'administrateur principal peut faire des modifications, tous les autres utilisateurs sont en lecture seule.

`user.administration.readonly=true`

Personne ne peut faire de modifications, tous les utilisateurs y compris l'administrateur principal sont en lecture seule.

`user.administration.readonlyall=true`

8. GUIDs individuels pour les utilisateurs standard et système

Jusqu'à la version 2025 incluse, les utilisateurs standard et les utilisateurs système (par ex. l'administrateur principal) recevaient les mêmes GUIDs sur chaque **nouvelle** installation.

À partir de la version 2026, ces GUIDs sont générés de manière aléatoire comme pour tout autre utilisateur lors d'une nouvelle installation.

Si une version Abacus antérieure est déjà installée et qu'elle est mise à jour à la version 2026, les GUIDs ne sont pas adaptés et restent tels quels.

9. OpenID-Connect sensible à la casse

Nouveau paramètre pour les interfaces OpenID-Connect. Il est désormais possible de définir, pour chaque interface dans le Configurateur Abacus, si le contrôle du nom d'utilisateur doit tenir compte des majuscules et des minuscules (case-sensitive) ou non. Par défaut, le contrôle reste Case-Sensitive comme auparavant. Si le paramètre est modifié, une mise à jour de la base de données est nécessaire.

Pour plus d'informations, voir l'article [KB-10205](#).

10. Nouveau profil d'utilisateur

Le profil d'utilisateur, auparavant géré sous "Account App", a été remanié et adapté au nouveau layout. Le nouveau portail de comptes est accessible sous `<Host>/portal/account-portal`.

L'ancienne "Account App" est pour l'instant toujours disponible dans la version 2026, sous `/account`. Au plus tard à partir de la version 2027, le nouveau portail de comptes sera déplacé vers `/account` et l'ancienne "Account App" sera supprimée.

Q965 - Affichage des fichiers log

11. Q965 - Affichage des fichiers log

Le programme Q965 "Affichage des fichiers log" permet de visualiser tous les fichiers log du serveur Abacus sans avoir besoin d'accéder à celui-ci directement.

Q947 Liste de contrôle de mise à jour

12. Checklist lors de la mise à jour

À partir de la version 2025 (hotfix du 15.02.2026), le programme Q947 "Liste de contrôle de mise à jour" est disponible dans la Browser Edition.

La checklist énumère tous les points importants pour la mise à jour par application, mandant et installation Abacus. Les installations Abacus qui sont déjà à la version 2025 peuvent donc être mises à jour à la version 2026 à l'aide de la checklist spécifique au client et au mandant.

Le programme Q947 "Liste de contrôle de mise à jour" reflète le descriptif de la mise à jour et se concentre sur les étapes pertinentes pour la mise à jour et les contrôles côté serveur.

12.1 Utilisation

La version à mettre à jour doit tout d'abord être sélectionnée :

L'icône de la baguette magique permet de préparer une checklist parfaitement adaptée au système du client.

Les catégories suivantes sont affichées sur le côté gauche :

12.1.1 Aperçu

Affichage d'informations générales et d'indications sur l'environnement système et les licences.

12.1.2 Préparation

Tous les points de la checklist pour la mise à jour à la version 2026, qui doivent être traités avant la mise à jour ou qui servent d'information, sont listés de manière générale ou par mandant.

12.1.3 Travaux ultérieurs (*Post-traitement*)

Tous les points de la checklist pour la mise à jour à la version 2026, qui doivent être traités après la mise à jour ou qui servent d'information, sont listés de manière général ou par mandant

12.1.4 Vérification

Tous les points qui doivent être contrôlés après la mise à jour sont listés.

Browser Edition

13. Programmes des mandants dans la Browser Edition

Les programmes suivants sont également disponibles dans la Browser Edition.

- Q95 Supprimer le mandant
- Q98 Bloquer mandant
- Q99 Débloquer mandant

Tous les programmes et paramètres fonctionnent comme dans la version ULC.

Transmission des données

14. AbaConnect

À partir de la version 2026 le programme X625 "AbaConnect" reçoit le nouveau numéro X6251. Le nouveau programme X6252 "AbalImport" est disponible pour l'importation de données. Les deux programmes "AbaConnect" et "AbalImport" sont placés dans le groupe X625 "Transmission des données".

15. AbalImport

X6252 "AbalImport" est un nouveau programme pour l'importation de données. Il permet l'importation simple de fichiers CSV et Excel au travers de l'API REST officielle.


15.1 Licences

Pour que les interfaces REST s'affichent dans le programme, les prérequis suivants sont nécessaires :

- Licence pour l'option Interfaces AbaConnect
- L'utilisateur dispose des droits d'application

15.2 Importation de fichiers CSV ou Excel


Pour importer un fichier CSV ou Excel, il suffit de le glisser directement dans la zone Drag&Drop du programme. Il est également possible de cliquer sur la zone "Déposer le document ici ou télécharger", ce qui ouvre une fenêtre de téléchargement. Après l'importation des données, il faut procéder au mapping des données sur les champs de l'interface REST.

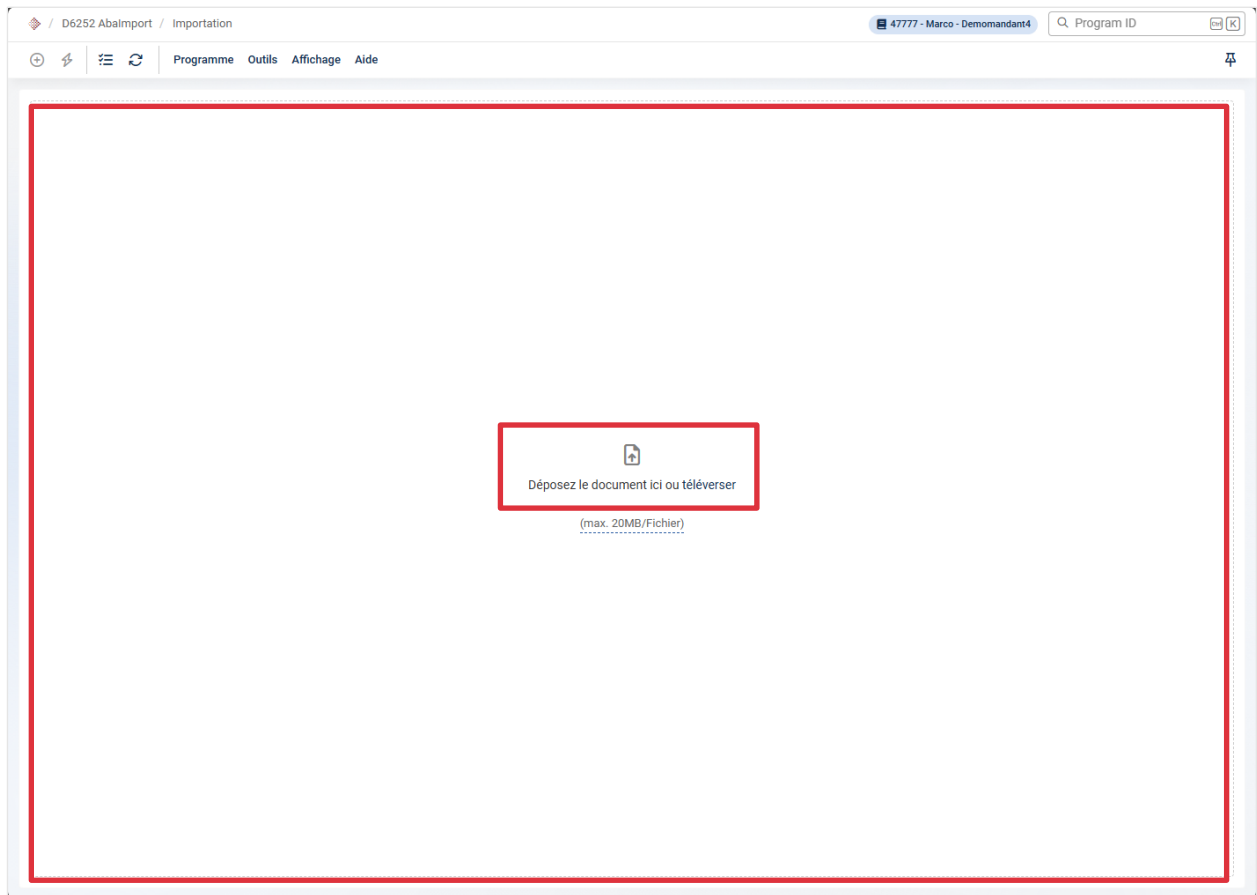

Indication : On part du principe que la première ligne contient les en-têtes de colonnes.

15.3 Création manuelle d'un mapping

En cliquant sur la loupe, une fenêtre s'ouvre dans laquelle il est possible de sélectionner l'interface pour l'importation. Il s'agit d'interfaces de l'API REST.

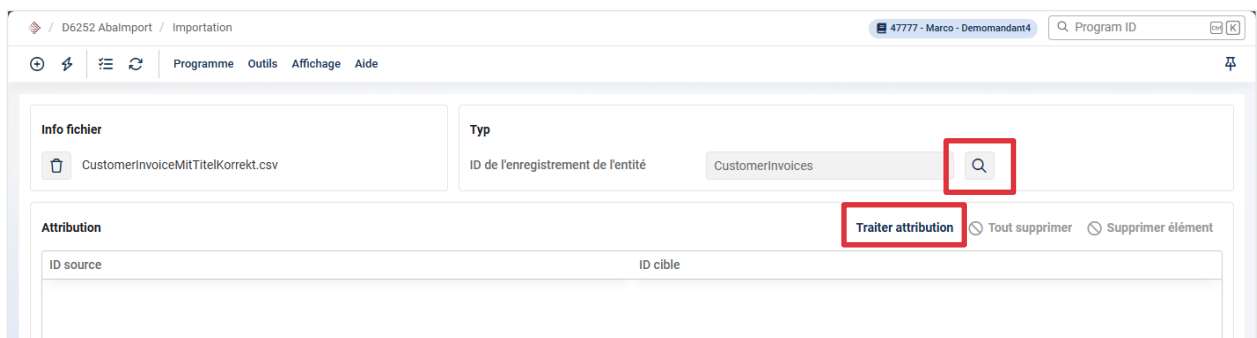

Le bouton "Traiter attribution" ouvre une fenêtre permettant d'éditer le mapping. En cliquant sur la colonne de données source (CSV, Excel), celle-ci est sélectionnée. Il faut ensuite sélectionner le champ d'interface cible. En cliquant sur le bouton "Ajouter", une entrée de mapping est créée et un symbole de coche apparaît sur la ligne d'ID source.

Attribution

ID source

- ID source
- Customerid
- Amount
- Positions.Amount
- Notes.Language
- Notes.Text

Cible

| Id | ###BEZEICHNUNG### | Type | Liste | Obligatoire |
|------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|
| CustomerInvoice | CustomerInvoices | Racine entité | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Id | | Long | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| AccessId | | Integer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Amount | | Number | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| AmountOpen | | Number | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| BusinessCaseld | | Integer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CostGroup | | Integer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CurrencyId | | String | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CustomerDesignat... | | String | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CustomerId | | Long | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DispositionDate | | Date | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DivisionId | | Integer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| GeneralLedgerDate | | Date | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| InternalCreditInvoi... | | Long | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| InvoiceCode | | String | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| InvoiceDate | | Date | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| InvoiceSubjectId | | Long | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Key | | GUID | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ajouter Ajouter et fermer Fermer

La fenêtre peut ensuite être fermée lorsque toutes les informations nécessaires du fichier source sont mappées. Tous les mappings créés sont à nouveau listés sur la page d'aperçu dans la zone "Attribution" et peuvent être à nouveau modifiés.

D6252 AbalImport / Importation
47777 - Marco - Demomandant4
Program ID

Programme
Outils
Affichage
Aide

Info fichier

CustomerInvoiceMitTitelKorrekt.csv

Typ

ID de l'enregistrement de l'entité

Attribution Traiter attribution Tout supprimer Supprimer élément

| ID source | ID cible |
|----------------------------------|------------------|
| CustomerInvoice.Customerid | Customerid |
| CustomerInvoice.Amount | Amount |
| CustomerInvoice.Positions.Amount | Positions.Amount |
| CustomerInvoice.Notes.Language | Notes.Language |
| CustomerInvoice.Notes.Text | Notes.Text |

15.4 Importation de fichiers CSV avec mapping

Il est possible de définir le mapping des données sources sur les champs de l'API REST directement dans le fichier CSV. L'étape 15.3 Création manuelle d'un mapping n'est alors plus nécessaire.

Pour définir le mapping dans le fichier CSV, le titre de la colonne doit contenir le chemin d'accès au champ d'interface REST. Celui-ci se compose comme suit :

[nom de l'interface].[chemin d'accès au champ d'interface séparé par des points]

Exemple :

GeneralLedgerEntry.Debit.AccountId

"GeneralLedgerEntry" est le nom d'interface de l'interface d'écriture et "Debit.AccountId" le chemin d'accès au champ d'interface REST du compte débit.

| | A | B | C | D |
|---|------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | GeneralLedgerEntry.JournalId | GeneralLedgerEntry.Debit.AccountId | GeneralLedgerEntry.Debit.CostCentre1.Id | GeneralLedgerEntry.Credit.AccountId |
| 2 | E25 | 1100 | 0 | 3200 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |



Indication : La première colonne détermine l'interface utilisée pour l'importation.

15.5 Importation de fichiers Excel avec le gestionnaire de noms

Dans Excel, il est possible de laisser les titres des colonnes inchangés sur la première ligne (par ex. Journal, Compte, etc.) et de définir le mapping vers le champ d'interface via le gestionnaire de noms Excel. Peut être utilisé de deux manières. Soit le chemin d'accès au champ d'interface est saisi dans la zone "Liens" au-dessus du tableau Excel, soit la saisie s'effectue via la fenêtre "Gestion de noms" (CTRL+F3).

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

| Journal | Nr. | Valuta | Référence | Compte | Nom du compte |
|---------|-----|------------|-----------|--------|----------------|
| E26 | 16 | 2026-10-28 | R0003 | 1000 | Caisse A |
| E26 | 15 | 2026-10-29 | R0001 | 1020 | Banque A |
| E26 | 13 | 2026-09-17 | R0003 | 1100 | Crédits Suisse |
| E26 | 12 | 2026-09-18 | R0003 | 1100 | Crédits Suisse |
| E26 | 7 | 2026-10-28 | R0002 | 1100 | Crédits Suisse |
| E26 | 6 | 2026-10-29 | R0001 | 1100 | Crédits Suisse |
| E26 | 5 | 2026-10-30 | R0001 | 1100 | Crédits Suisse |

The 'Namens-Manager' dialog box is open, showing a list of mappings:

| Name | Wert | Bezieht sich auf | Bereich | Kommentar |
|--|-----------------|------------------|--------------|-----------|
| GeneralLedgerEnt... Betrag | =Journal!\$M\$1 | | Arbeitsma... | |
| GeneralLedgerEnt... Compte de contrepar... | =Journal!\$G\$1 | | Arbeitsma... | |
| GeneralLedgerEnt... Valuta | =Journal!\$E\$1 | | Arbeitsma... | |
| GeneralLedgerEnt... Compte | =Journal!\$E\$1 | | Arbeitsma... | |
| GeneralLedgerEnt... Journal | =Journal!\$A\$1 | | Arbeitsma... | |
| GeneralLedgerEnt... Référence | =Journal!\$D\$1 | | Arbeitsma... | |
| GeneralLedgerEnt... Geschäftspartner | =Journal!\$X\$1 | | Arbeitsma... | |

The dialog box also shows a 'Bezieht sich auf:' field with the value '=Journal!\$M\$1' and a 'Schließen' button.

15.6 Importation des données et gestion des erreurs

Le bouton "Éclair" permet de démarrer l'importation des données. Chaque enregistrement est validé et importé individuellement. Si un enregistrement ne peut pas être importé, il est ignoré.

À la fin, le journal indique si l'importation a pu être effectuée sans erreur. S'il y a des enregistrements erronés, l'action "Fichier d'erreur" permet de télécharger un fichier contenant les enregistrements non traités. En plus des valeurs initiales, une colonne "#Erreur" est ajoutée. Elle contient des informations sur l'échec de la validation. Le fichier a le même type que le fichier source.

Le fichier de résultats peut être directement corrigé et à nouveau importé.

Importer
Processus terminé

Rechercher

| Type | Message | Date |
|------|---|------------------|
| 🕒 | Démarrage du traitement | 21.01.2026 10:48 |
| ⊘ | Pour le mode de saisie Rest, seul le genre d'impôt INCLUS est autorisé (code TVA 311) | 21.01.2026 10:48 |
| ⊘ | Pour le mode de saisie Rest, seul le genre d'impôt INCLUS est autorisé (code TVA 311) | 21.01.2026 10:48 |
| 🕒 | Au total, 2 objets ont été traités. Parmi eux, 0 ont été traités avec succès et 2 ont échoué. | 21.01.2026 10:48 |

Annuler Fichier d'erreur Appliquer

15.7 Importation de données hiérarchiques

Les données se trouvant sur plusieurs niveaux peuvent également être importées. L'API REST utilise pour cela le type "NavigationProperty" et reproduit ainsi une relation 1:n des données. L'en-tête et les positions d'un document débiteurs servent d'exemple.

| | A | B | C | D | G | H | |
|------------|--------|--------------|------------------|-------|----------|----------|----------|
| | Client | Montant de l | Montant de la pc | Compt | Code TVA | Inclusif | Texte de |
| En-tête | 2 | 3 | 17820 | | | | |
| Position 1 | 3 | | | 15820 | 4000 | 311 | Included |
| Position 2 | 4 | | | 2000 | 4000 | 311 | Included |

Les données d'en-tête, le client et le montant du document sont saisis sur la première ligne. Les informations pour deux positions sont définies sur les deux autres lignes. La 5ème ligne contient les informations pour une note de document. Le mapping est défini pour les champs de position sur le chemin correspondant du champ d'interface, par ex. "CustomerInvoice.Positions.Amount" pour le montant de la position.



Indication : Contrairement aux "NavigationProperty", le type de champ "ComplexType" représente un groupe d'informations de l'interface REST qui se trouvent au même niveau que l'élément principal (relation 1:1).

Divers

16. Demonstrating Proof of Possession (DPoP)

À partir de la version 2026, DPoP est implémenté dans le serveur OAuth d'Abacus et activé par défaut. DPoP (Demonstrating Proof of Possession) est un moyen de lier les "access tokens" et "refresh tokens" aux appareils (mobiles). Cela permet un niveau de protection supplémentaire lors de l'autorisation avec le serveur OAuth ainsi que lors de la communication avec le serveur de ressources.

Les applications d'Abacus (p. ex. AbaClik AI) sont/seront également complétées pour supporter ce niveau de protection à l'avenir.

Si vous souhaitez renoncer délibérément au DPoP, choix à reconsidérer impérativement pour des raisons de sécurité, vous pouvez adapter le paramétrage du serveur OAuth dans le configurateur Abacus via la system.property correspondante.

The screenshot shows the 'Abacus Configurator' window with the 'Adjust login mask' settings. A red box highlights the following properties:

| KEY | VALUE |
|---|---------|
| Validity period access token | 600 |
| Allow password reset | false |
| Time limit Single Sign-on by inactivity | 1800 |
| Max. validity period from Single Sign-on | 36000 |
| Multi-factor authentication enabled | false |
| Multi-factor authentication types | ocra |
| Defines if by default a fallback to offline based multi-factor authentication | false |
| Defines the number of digits an OCRA code (signature) must have 3 - 9 | 8 |
| The period in seconds an approval request maximally remains in status "pending". | 300 |
| The period in seconds an approval request is kept on the Abacus server. | 1800 |
| Defines if a custom text has to be shown on the main login window. | false |
| If set this property defines the location of a custom logo for the login. The location is relative to th... | |
| Defines if a custom title has to be shown on the login pages. | false |
| Inform an OAuth client if it has to send the access tokens also to the PAD-API (legacy). | false |
| Offline Session Idle - Time an offline session is allowed to be idle before it expires. (5184000 sec... | 5184000 |
| Enable refresh token expiration | true |
| Verify conditions of SAML assertion | true |
| Defines for which clients DPoP is mandatory (space-separated list of case-sensitive client IDs) | |
| Defines if DPoP is used for protected resource access (true or false) | true |
| Controls DPoP enforcement on the auth and token endpoint (true (=default) or false) | true |

17. ADConnector

À partir de la version 2026, ADConnector est disponible pour les Active Directories on-prems, hybrides ou en mode cloud (Azure EntraID).

18. Nouvelle version d'AbaSysInfo

AbaSysInfo.exe respectivement AbaSysInfo.sh a été remplacé par une nouvelle version. Après le démarrage, un fichier "abasysinfo_<date>_<time>.zip" est automatiquement créé dans le répertoire "%ABACUS_ROOT%/tmp_server\sysinfo". Sous Windows, le fichier "abasysinfo_<date>_<time>.txt" s'ouvre également. Tous les paramètres connus de la ligne de commande sont conservés.

19. CopyClientDate sans contenu archives/dossiers

La commande "copyclientdata" permet de créer un nouveau mandant sans reprendre le **contenu** des archives/dossiers. Les archives ou dossiers sont créés vides. Le paramètre "-noarchive" est nécessaire.

Ceci est également disponible dans le "configurateur Abacus" dans la section "Copy client", si la case "Without archive/dossier contents" est cochée.

20. Envoyer un e-mail lorsque la licence expire

14 jours avant l'expiration d'une licence, un e-mail est envoyé à l'adresse enregistrée en tant que "Responsable du système" dans les propriétés du programme Q981 "Gestion des utilisateurs". Une connexion SMTP correcte est pour cela nécessaire dans le programme Q902 "Gestion des comptes SMTP".

21. Swagger a été supprimé

L'interface utilisateur Swagger, qui pouvait être appelée directement sur le serveur Abacus, a été supprimée. Les informations sur nos API sont disponibles ici : <https://apihub.abacus.ch/>.

22. Inbox

| Prio | Expéditeur | Catégorie / Référence | Objet | Responsable | Statut | Recevoir | Échu |
|------|------------------|---|-------|-------------|--------|----------|------------|
| | Process | DeepSign JobId: 20 - signed | | | | | 13.01.2026 |
| | Process | DeepSign JobId: 14 - signed | | | | | 13.01.2026 |
| | Process | DeepSign JobId: 17 - signed | | | | | 13.01.2026 |
| | Process | DeepSign JobId: 18 - signed | | | | | 13.01.2026 |
| | Process | DeepSign JobId: 19 - signed | | | | | 13.01.2026 |
| | Process | DeepSign JobId: 16 - signed | | | | | 13.01.2026 |
| | Process | DeepSign JobId: 13 - signed | | | | | 13.01.2026 |
| | Process | DeepSign JobId: 15 - signed | | | | | 13.01.2026 |
| | Process | DeepSign JobId: 11 - signed | | | | | 13.01.2026 |
| | Process | DeepSign JobId: 12 - signed | | | | | 13.01.2026 |
| | Process | DeepSign JobId: 9 - signed | | | | | 13.01.2026 |
| | Process | DeepSign JobId: 10 - signed | | | | | 13.01.2026 |
| | Process | DeepSign JobId: 8 - signed | | | | | 13.01.2026 |
| | Process | DeepSign JobId: 7 - signed | | | | | 13.01.2026 |
| | Process | DeepSign JobId: 6 - signed | | | | | 13.01.2026 |
| | Process | DeepSign JobId: 5 - signed | | | | | 13.01.2026 |
| | Messaging System | [ABACUS] Lorena Colcergran benötigt für die Aktivität "BUHA-104 Debr" ihr... | | | | | 23.12.2025 |
| | Messaging System | [ABACUS] dorizzi benötigt für die Aktivität "LBH-56 Lohnauszahlung" ihre P... | | | | | 18.12.2025 |
| | Messaging System | [ABACUS] dorizzi benötigt für die Aktivität "LBH-52 Lohnauszahlung" ihre P... | | | | | 18.12.2025 |

Diverses fonctions ont été ajoutées dans l'inbox/outbox :

- Affichage limité dans le sidepanel de l'inbox
Seuls 33 éléments actuels sont affichés pour des raisons de performance dans le sidepanel de l'inbox de MyAbacus. Le bouton "Tout afficher" permet d'afficher tous les messages.
- Marquer plusieurs éléments comme non lus
Grâce à la sélection multiple, il est désormais possible de marquer plusieurs éléments comme non lus dans l'inbox. Après avoir sélectionné les éléments, les 3 points permettent d'exécuter la fonction "non lu" et de marquer ces éléments comme non lus.
- Limite supprimée pour les éléments
Il n'y a plus de limite pour l'affichage des éléments dans le programme 340 "Inbox".
- Boutons d'en-tête pour l'outbox
Les boutons d'en-tête de l'inbox, comme "Nouveau" ou "Refresh", sont désormais également disponibles dans l'outbox de MyAbacus.

23. Langues supplémentaires disponibles

Les traductions sont proposées par notre service Deep Translation.

Les langues suivantes sont disponibles :

- Suédois
- Portugais (Bras.)
- Hongrois
- Turc BM
- Russe
- Serbe
- Slovène
- Norvégien
- Slovaque

Il s'agit de langues traduites automatiquement qui ne font pas l'objet d'une traduction professionnelle.